


NICE UP ROUND 7 alu pol/grey

CNI00-0

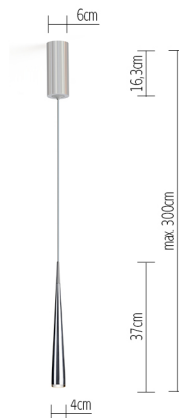

DONNEES TECHNIQUES

Douille / source lumineuse	LED
Type de montage	montage apparent au plafond
Flux lumineux sortant	direct
Répartition de la lumière	symétrique
Flux lumineux du luminaire	300 lm
Température de couleur	2700 K
Rendu des couleurs (CRI)	>90
Tension nominale de / jusqu'à	220-240 V / 120 V
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Puissance consommée (maximal)	11 W
Surface	poli
Matériau du luminaire	aluminium
Système d'alimentation	convertisseur
Convertisseur inclus	Oui
Classe de protection	I
Câble de raccordement (nbre fils électrique)	3
Nombre de têtes de luminaires	1
Matériau de l'abat jour du luminaire	Aluminium
Classe énergétique	A - A++
Dimmable	Oui
Type de variation	variateur rotatif à phase
Hauteur	310 mm
Diamètre	40 mm
Tête du luminaire orientable	Non
Réglage en hauteur	Non
Longueur de montage de/jusqu'à	-/3000 mm
Longueur spéciale possible	Oui