


XT-S FLOOR TWO P-BASE charcoal

XS45-2

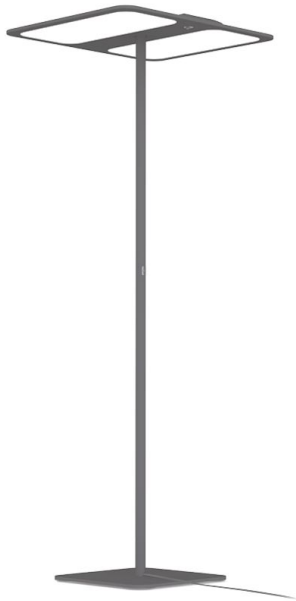

DATI TECNICI

Portalampada
Modo d'installazione
Emissione di luce
Distribuzione della luce
Lumen de lampada
Temperatura di colore
CRI (Ra)


Materiale
Voltaggio da/a
Frequenza di rete
Consumo (massimale)
Finitura
Reattore
Classe di protezione
Numero delle sorgenti luminose
efficienza energetica
Regolabile in luminosità
tipo di regolazione
Con sensore di movimento

Con regolatore di luce costante

Larghezza
Altezza
Corpo illuminante mobile
Net weight

LED
Floor
direct/indirect
symmetric
10970 lm
2700-6000 K
>80
tunable white
Aluminium
220-240 V / 120 V
50 / 60 Hz
96 W
powder-coated
Driver
l
2
A - A++
Si
Integrated pushbutton
Si
Si
Qui
Si
760 mm
1880 mm
No
19 kg

DISTRIBUZIONE DELLA LUCE

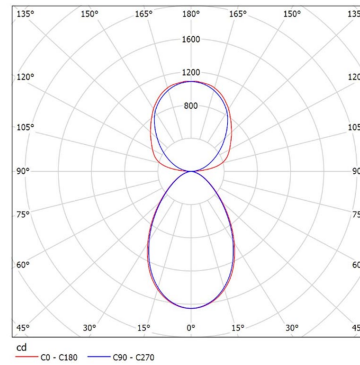

tobias grau